


仕 様

測定方式：反射式
測定範囲：E V 6～18(ASA100)
受光角度：65°
E V 目盛：2～15
ASA目盛：6～12,000

DIN目盛：3～42
絞り目盛：F1～32
シャッター目盛：8～ $\frac{1}{2000}$ 秒
サイズ：69×46×29mm
重量：50g

各部名称

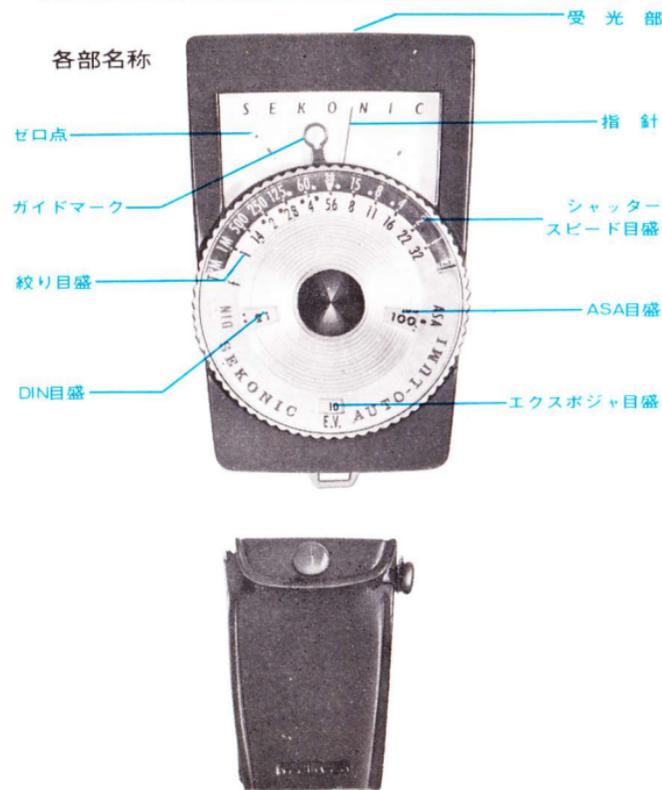

発売元 **コパル** 株式会社

東京営業所 ●〒105 東京都港区芝西久保桜川町7第23森ビル 03(503)3891(代表)
大阪営業所 ●〒541 大阪市東区本町2-25 06(251)1621(代表)
名古屋営業所 ●〒461 名古屋市東区武平町4-17 052(962)3981(代表)
福岡営業所 ●〒812 福岡市博多区奈良屋町1-20 092(28)1947(代表)
本社・工場 ●〒174 東京都板橋区志村2-16-20 03(965)1111(大代表)

製造元 **セコニック** 株式会社

セコニック東京支店 ●〒162 東京都新宿区市ヶ谷田町3-8新件ビル 03(269)7241-4
サニービルス課

セコニック

オートルミ model L-86
— 露出計 —

