

■ SA-102PA 仕様

方式	仕様	
記録部	記録方式	自動平衡式連続実線記録
	記録色	1CH赤色
	平衡時間	約1秒/FS以下
	記録紙	有効記録幅100mm 全長16m 折り畳み紙ピッチ40mm
	記録紙送り速度	10-20-40mm/h標準(いずれか1速指定) 確度±0.3%以内
性能	指示確度	±0.5% FS以下(at23±2℃,55±10%RH)
	直線性	±0.3% FS以下(at23±2℃,55±10%RH)
	不感帯幅	0.3% FS以下(at23±2℃,55±10%RH)
	ノーマル除去比	50dB(50/60Hz±0.1%、入力端子間)
	コモンモード除去比	140dB(50/60Hz±0.1%、入力端子-接地間)
	絶縁抵抗	100MΩ(DC500V) 1分間 入力端子-接地間
		100MΩ(DC500V) 1分間 電源端子-接地間
耐電圧	AC1000V 1分間 入力端子-接地間	
	AC1500V 1分間 電源端子-接地間	
定格	入力抵抗	直流電圧・熱電対・測温抵抗体1MΩ以上、直流電流250Ω ±0.3% FS以内(指示確度に上乘せ)
	許容信号源抵抗	熱電対・直流電圧入力 2kΩ以下 測定抵抗体入力 1線あたり10Ωの抵抗を接続して測定
	電源電圧	AC100~240V
	周波数	50/60Hz 共用
	消費電力	16VA以下(AC100~240V 50/60Hz)
外形・取付	使用環境条件	周囲温度湿度 0~50℃ 35~85%RH(但し結露、結霜の無き事)
	外形寸法	144(W)×144(H)×179(パネル内150)(D)mm
	パネルカット寸法	138×138mm
	取り付け姿勢	後方下がり 0~30°、左右は水平
オプション	質量	1.7kg以下(チャート紙、ペン含まず)
	警報	上下限(有償) 上限(1ペンに取付/有償)
	ポータブル	出力形式 リレー-接点出力 AC250V:3A、DC30V:3A ケースにゴム足、取手付き(有償)
	検査成績書	ご希望の場合のみ(有償)
付属品	標準添付品	パネル取付金具(2個1組)、記録ペン1個、記録紙1冊、記録カード1枚、取扱説明書1冊、検査証1枚

標準仕様価格 ¥126,000(税別)

△安全に関するご注意

- 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
- 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

関連商品

ハイブリッドレコーダ  
**SH-101PA**

標準仕様価格¥129,000(税別)



特長

- フリー電源搭載
- 見やすいLED表示機能
- microSDカードへのデータ保存が可能

温湿度記録計

**ST-50A**

標準価格¥108,000(税別)

**ST-50M**

標準価格¥141,000(税別)

特長

- 設置場所を選ばない乾電池駆動
- デジタル表示機能
- ST-50MではSDカードへのデータ保存が可能



製造元

株式会社 セコニック



〒154-0001 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号  
TEL : 03-5433-3622 FAX : 03-3410-2611  
ホームページ <https://www.sekonic.co.jp>

販売元

**SEKONIC**


製品に関する最新の情報は <https://www.sekonic.co.jp>  
セコニックのwebサイトで

アナログレコーダ  
**SA-102PA**

1ペン式 100mm幅レコーダ

フリー電源を搭載した  
1チャンネルのアナログ記録計

複雑な設定は不要！電源を入れてすぐに使用可能！

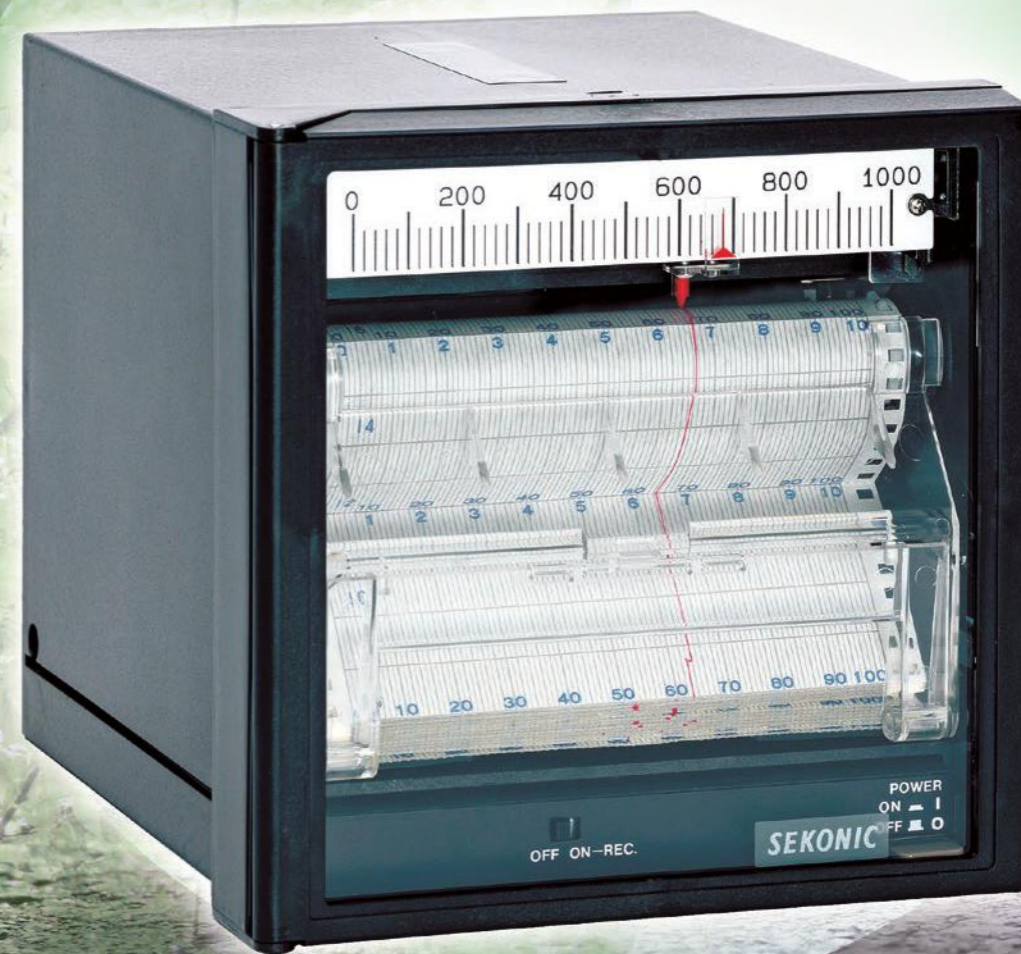




# SA-102PA

## コンパクトな100mm幅チャートレコーダ

水質管理 (PH、濁度) や温度管理など、センサーを繋げて幅広い分野の測定に御使用頂けます。センサーで読み取った数値を記録紙に印字します。

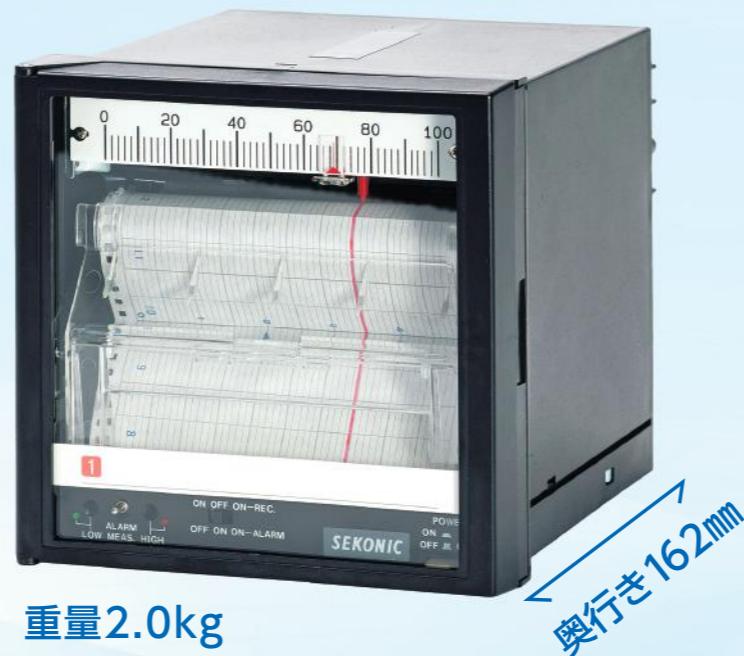

重量2.0kg

奥行き162mm

### 特長1

## 個別受注生産

お客様の用途に合わせてご指定頂いた仕様通りに生産し出荷します。面倒な初期設定は不要で、着荷後すぐに御使用頂けます。

### 特長2

## フリー電源搭載


新たに電源AC100V~240V、50/60Hzのフリー電源搭載により、設置場所を選ばず広範囲で御使用頂けるようになりました。

### 特長3

## 見やすいチャート記録

記録紙に測定値が印字されますので、記録値の変化が一目で分かります。データの書き換えができない為、安心した記録管理が行えます。

ご指定頂いた目盛(スケール)に合わせた記録紙を御使用頂けます。

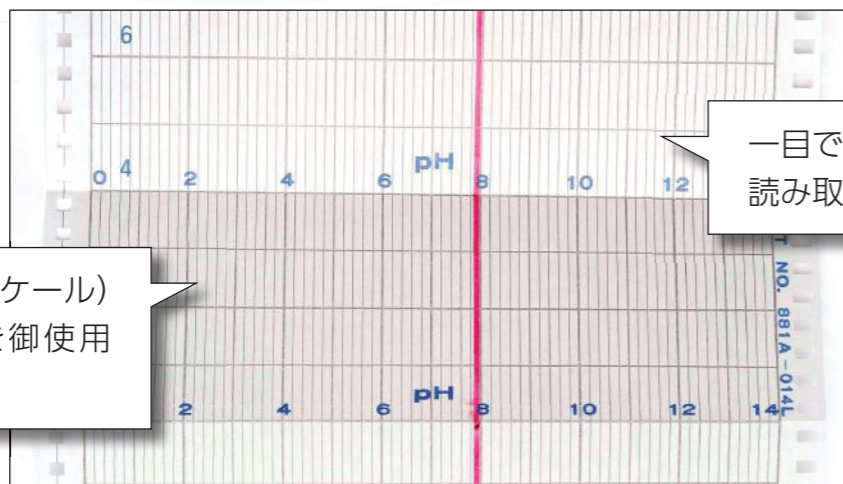

一目で記録値が読み取れます。

### 仕様選定方法

受注生産品の為、御注文時①~⑤のご指定をお願い致します。

(例) 機種 SA-102PA(G7) ①入力種類 ④ ②オプション(アラーム) ② 0 ③目盛 ③ 0~14pH ④記録紙送り速度 ④ 1 ⑤検査成績書 ⑤ 0

機種 1ペン

① 入力種類	電圧	1	0~1V
		2	1~5V
		3	0~10V
	電流	4	4~20mA DC
		5	0~300°C
	熱電対K	6	0~400°C
		7	0~1200°C
		8	0~100°C
	測温抵抗体 (pt100Ω)	9	0~150°C
		A	0~200°C

④ 記録紙 送り速度	10-20-40 mm/h	1	10mm/h
		2	20mm/h
		3	40mm/h

⑤ 検査成績書	0	なし
	1	あり


② オプション	アラーム	0	なし
		4	上限
		C	上下限

③ 目盛(例) 0~14pH

※入力仕様に合わせた目盛をご指定頂けます。

### パネルカット

(単位: mm)

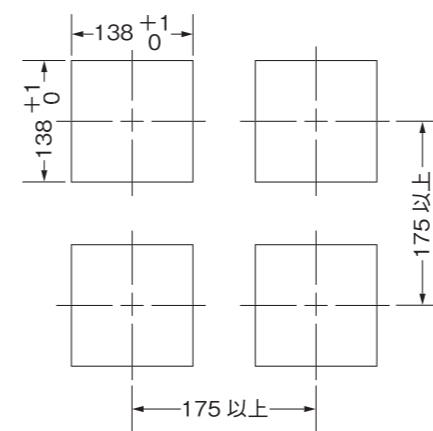

### 外形寸法

(単位: mm)

