


15. 付 録

15 - A カード作成資料

(1) カード外形寸法

	幅	長さ
標準サイズカード	82.55mm	187.32mm
葉書サイズカード	105mm	148mm
ロングサイズカード	82.55mm	304.8mm
その他のサイズカード	82.55～110.0mm	148～304.8mm

カード寸法詳細については 15 - A (6) 参考図参照

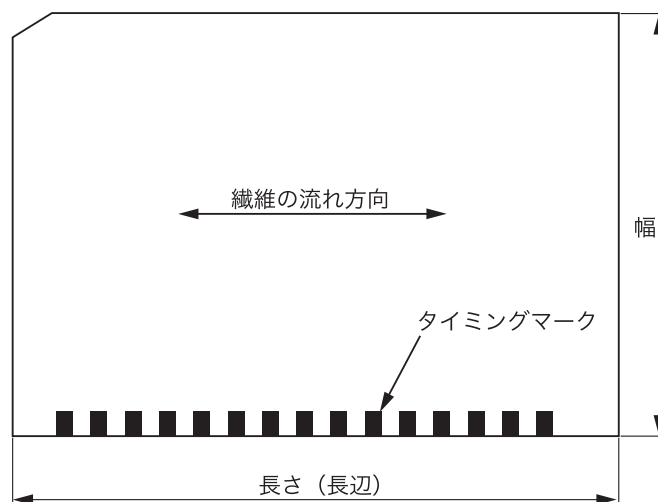

注意) カーボン紙を使用するときには、貼り付けの糊位置がカード進行方向先端にならないように設計してください。

(2) 印刷用インク

印刷用インクの反射特性は次の値を満足してください。

- 1) タイミングマーク 無反射性インク (黒色) にて
PCS 値 0.9 ± 0.05
- 2) マーク領域の不読情報内 ドロップアウトカラーにて (*1)
PCS 値 0.15 以下
- 3) 繊維方向 紙の流れは長辺方向
(カードの送り方向)
- 4) PCS 測定波長 近赤外光仕様するとき: 波長 940 nm
(赤可視光仕様するとき: 波長 660nm)


(*1)

ドロップアウトカラー

原稿上にあらかじめ印刷もしくは印字されている画像の色の内、人の目には見えるが、読み取りセンサで読み取ったときに読み取らない色のこと。


(6) 参考図

① タイミングマーク直下型 (標準サイズカード)

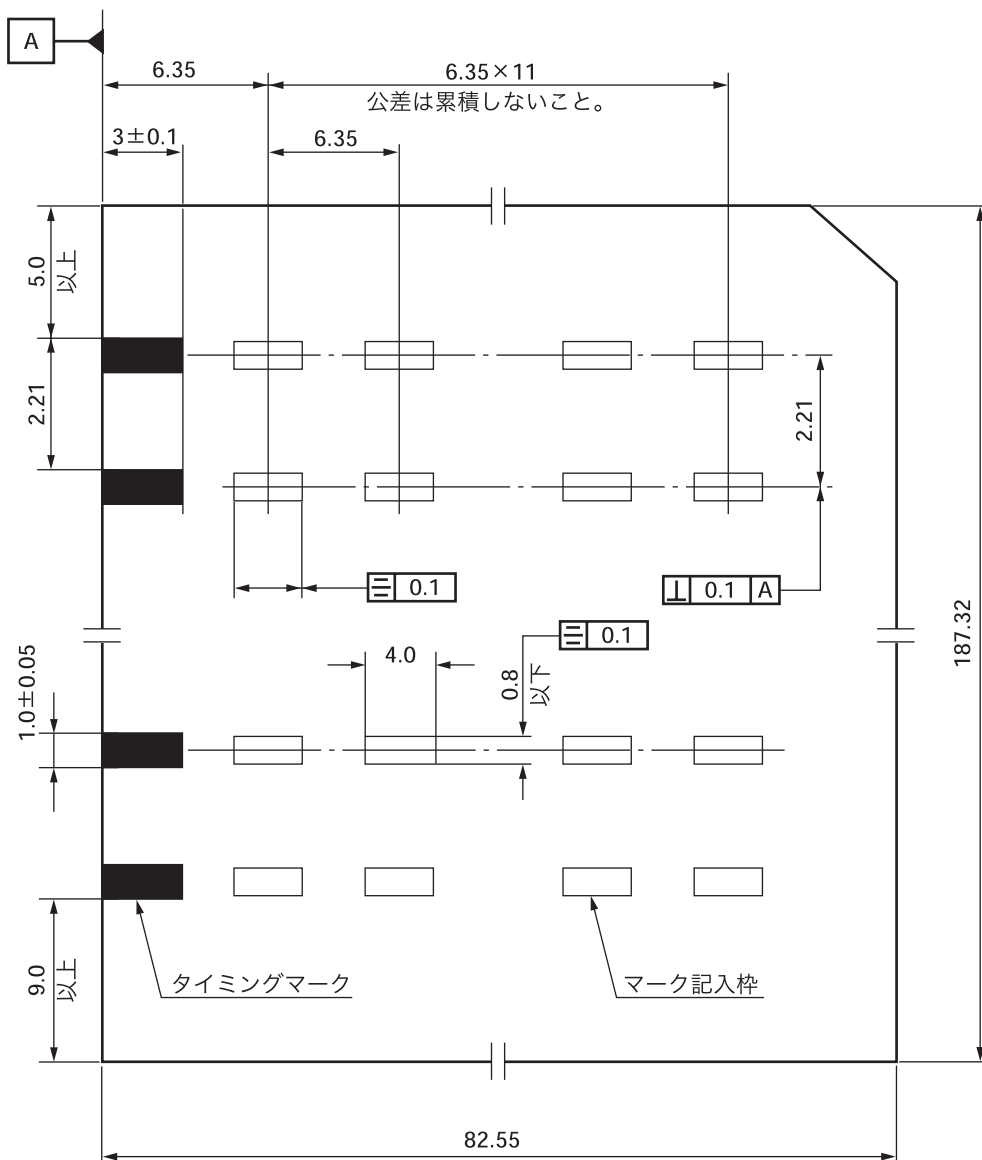


一般公差 ± 0.20

単位 : mm

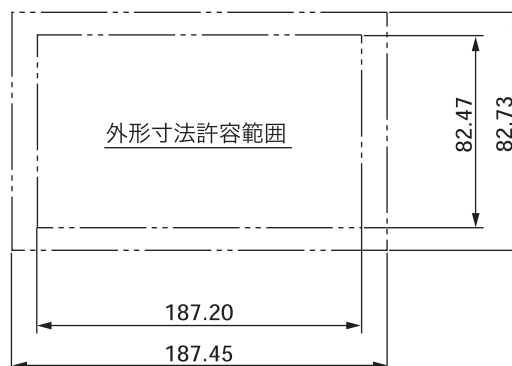

15. 付 録

② タイミングマーク直下型

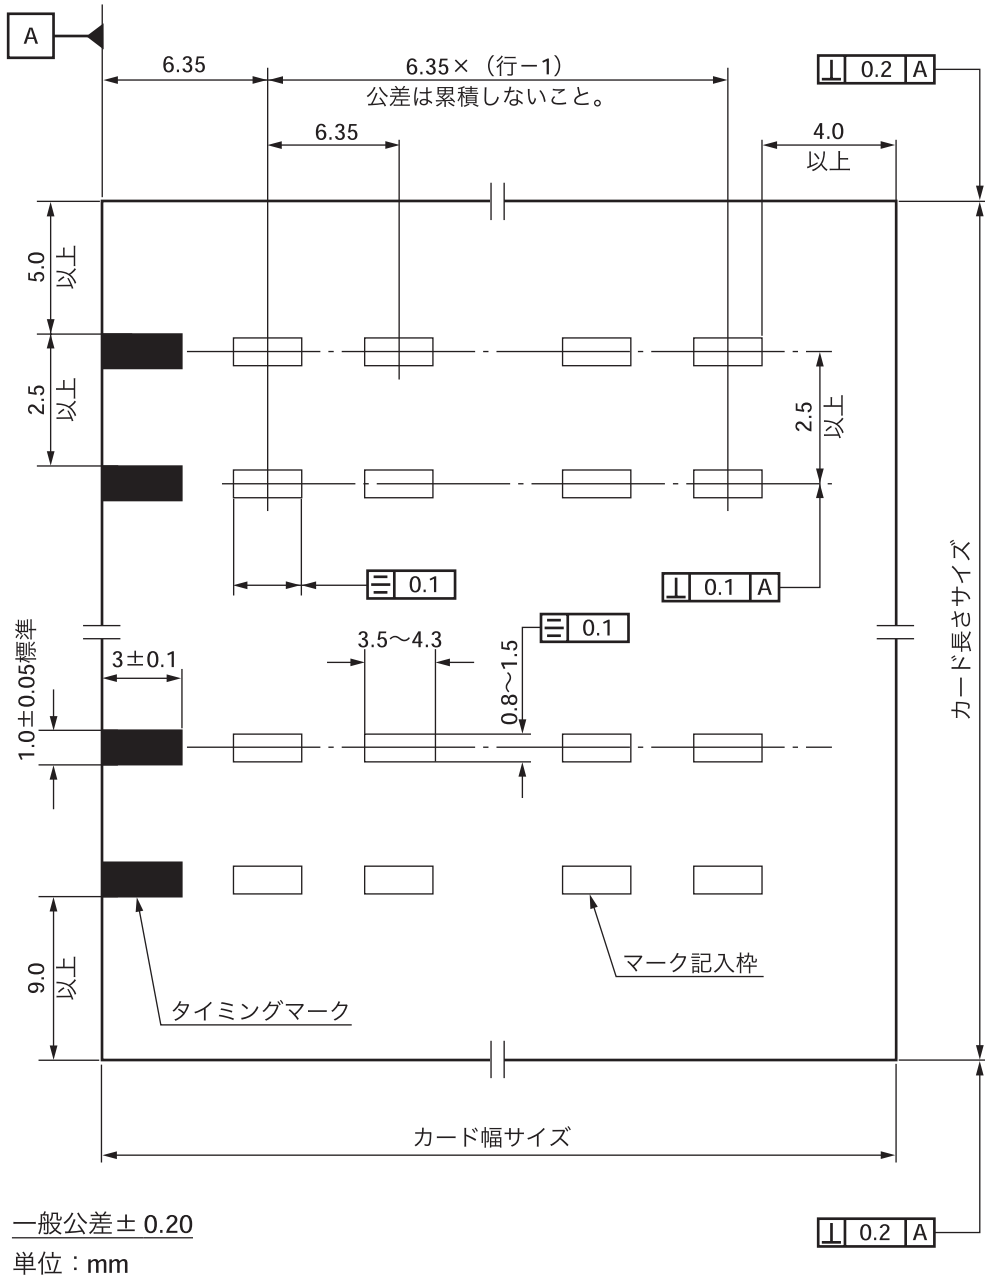

③ タイミングマーク制御型

